MYLA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Oui	ENEC	Classe 1 et 2	< 80%	IP66	IK08	< 1%

Tension d'entrée : AC100-240V 50/60Hz
Facteur de puissance : >90
T° de fonctionnement : -35°C à +50°C
Courant de sortie : de 350mA à 1050mA

Corps : Aluminium injecté sous haute pression
Diffuseur : Pmma
Ral standard : 9005
Fabricant LED : Lumileds

	MYLA 30W	MYLA M 40W	MYLA L 50W
Taille	S	M	L
Référence	CMYLS303	CMYLM403	CMYLL503
Nombre de LED	24 leds	30 leds	36 leds
Puissance	30w	40w	50w
Intensité	mA	mA	mA
Kelvin	3000°k	3000°k	3000°k
Lumens	3600lmw	4800lmw	6000lmw
Lm/W	120Lw	120Lw	120Lw
Parasurtenseur			
ZAGHA			
RAL au choix	✔	✔	✔
Dali	✔	✔	✔
Autres puissances	✔	✔	✔
Programmation	✔	✔	✔
Pré-cablage	✔	✔	✔

Les données de cette fiche technique sont données pour Ta 25°C. Tolérance sur le flux lumineux et puissance de 5 %.
La lanterne MYLA est éligible aux Certificats d'économie d'énergie et conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses.

✔ Possible

Lm/W: Efficité lumineuse

Lm: Flux sortant

Solarciel peut apporter des modifications sans préavis sur les luminaires au vu de la constante évolution des produits.

TAILLE S/M/L


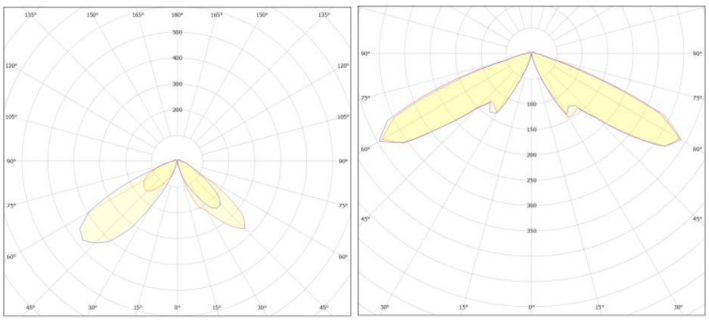
OPTIQUES :