KAYO-S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Oui	Classe 1 et 2	> 70%	IP66	IK08	< 1%

Tension d'entrée : AC180-277V 50/60Hz
Facteur de puissance : >90
T° de fonctionnement : -45°C à +50°C
Life time : 100 000h L90
Courant de sortie : de 350mA à 1050mA

Corps : Aluminium injecté sous haute pression
Diffuseur : Verre trempé
Ral standard : 9007
Fabricant LED : Lumileds

	KAYO-S 30W	KAYO-S 60W	KAYO-L 90W
Taille			
Référence	LKAYS30	LKAYS60	LKAYS90
Nombre de LED	36 leds	72 leds	96 leds
Puissance	30w	60w	90w
Intensité	mA	mA	mA
Kelvin	3000°k	3000°k	3000°k
Lumens	3300lmw	6600lmw	9900lmw
Lm/W	110Lw	110Lw	110Lw
Parasurtenseur			
ZAGHA			
RAL au choix	✔	✔	✔
Dali	✔	✔	✔
Autres puissances	✔	✔	✔
Programmation	✔	✔	✔
Pré-cablage	✔	✔	✔


Les données de cette fiche technique sont données pour Ta 25°C. Tolérance sur le flux lumineux et puissance de 5 %.
La lanterne KAYO-S est éligible aux Certificats d'économie d'énergie et conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses.

✔ Possible

Lm/W: Efficité lumineuse

Lm: Flux sortant

TAILLE

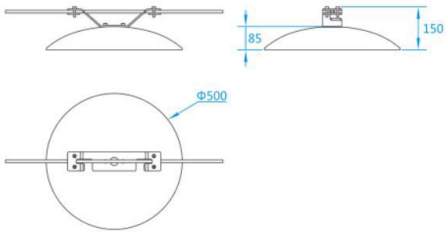

OPTIQUES :

