

KAYO-S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Oui



Classe 1 et 2



> 70%



IP66



IK08



< 1%



Tension d'entrée : AC180-277V 50/60Hz

Facteur de puissance : >90

T° de fonctionnement : -45°C à +50°C

Life time : 100 000h L90

Courant de sortie : de 350mA à 1050mA

Corps : Aluminium injecté sous haute pression

Diffuseur : Verre trempé

Ral standard : 9007

Fabricant LED : Lumileds

	KAYO-S 30W	KAYO-S 60W	KAYO-L 90W
Taille			
Référence	LKAYS30	LKAYS60	LKAYS90
Nombre de LED	36 leds	72 leds	96 leds
Puissance	30w	60w	90w
Intensité	mA	mA	mA
Kelvin	3000°k	3000°k	3000°k
Lumens	3300lmw	6600lmw	9900lmw
Lm/W	110Lw	110Lw	110Lw
Parasurtenseur			
ZAGHA			
RAL au choix	✓	✓	✓
Dali	✓	✓	✓
Autres puissances	✓	✓	✓
Programmation	✓	✓	✓
Pré-cablage	✓	✓	✓


Les données de cette fiche technique sont données pour Ta 25°C. Tolérance sur le flux lumineux et puissance de 5 %.
La lanterne KAYO-S est éligible aux Certificats d'économie d'énergie et conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses.

✓
Possible

Lm/W:
Efficacité lumineuse

Lm:
Flux sortant

TAILLE

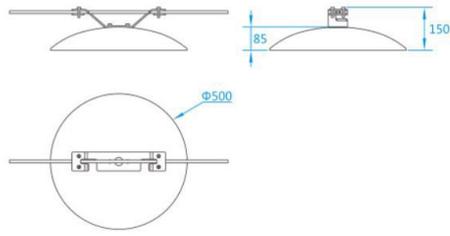

OPTIQUES :

