RUBY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Oui	ENEC	Classe 1 et 2	> 70%	IP66	IK09	< 1%

Tension d'entrée : AC100-240V 50/60Hz
Facteur de puissance : >90
T° de fonctionnement : -45°C à +50°C
Life time : 100 000h L90
Courant de sortie : de 350mA à 1050mA

Montage :
Corps : Aluminium injecté sous haute pression
Diffuseur : Verre Trempé
Ral standard : 9005
Fabricant LED : Lumileds

	RUBY 30W	RUBY 40W	RUBY 60W
Taille			
Référence	LRUB303	LRUB403	LRUB603
Nombre de LED	16 leds	24 leds	24 leds
Puissance	30w	40w	60w
Intensité	700mA	700mA	700mA
Kelvin	3000°k	3000°k	3000°k
Lumens	4050lmw	5400lmw	8100lmw
Lm/W	135Lw	135Lw	135Lw
Parasurtenseur	20Kv	20Kv	20Kv
ZAGHA	✔	✔	✔
RAL au choix	✔	✔	✔
Dali	✔	✔	✔
Autres puissances	✔	✔	✔
Programmation	✔	✔	✔
Pré-cablage	✔	✔	✔

Les données de cette fiche technique sont données pour Ta 25°C. Tolérance sur le flux lumineux et puissance de 5 %.
La lanterne RUBY est éligible aux Certificats d'économie d'énergie et conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses.

✔ Possible

Lm/W: Efficité lumineuse

Lm: Flux sortant

TAILLE


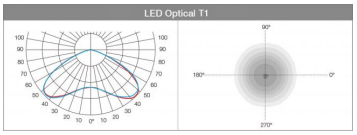
OPTIQUES :